


## エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM267




### 1. 特長 Features

保存温度105°C  
Storage Temperature 105°C.


### 2. 仕様 Specifications

- |  |  |
|--|--|
| 2-1) 指向性 Directional Characteristic        | : 無指向性 Omni-directional  |
| 2-2) 感度 Sensitivity                        | : -40 dB ± 3 dB at 1 kHz<br>( 0 dB = 1 V/Pa , VCC = 3 V, RL = 2 kΩ ) |
| 2-3) インピーダンス Impedance                     | : 1.6 kΩ ± 30 % at 1 kHz   |
| 2-4) S/N 比 S/N Ratio                       | : 60 dB at 1 kHz<br>( 1 Pa, A weighted network )                     |
| 2-5) 動作電圧 Operating Voltage                | : 3 V  |
| 2-6) 消費電流 Current Consumption              | : 400 μA Max   |
| 2-7) 最大入力音圧 Max Input Sound Pressure Level | : 115 dB S. P. L.  |
| 2-8) 重量 Weight                             | : 0.16 g   |


### 3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

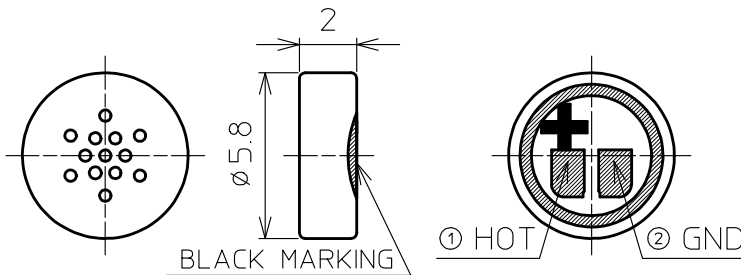

### 4. 回路図 Circuit Diagram

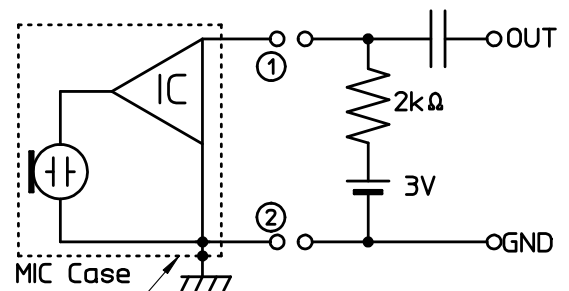

### 5. 周波数特性 Frequency Response

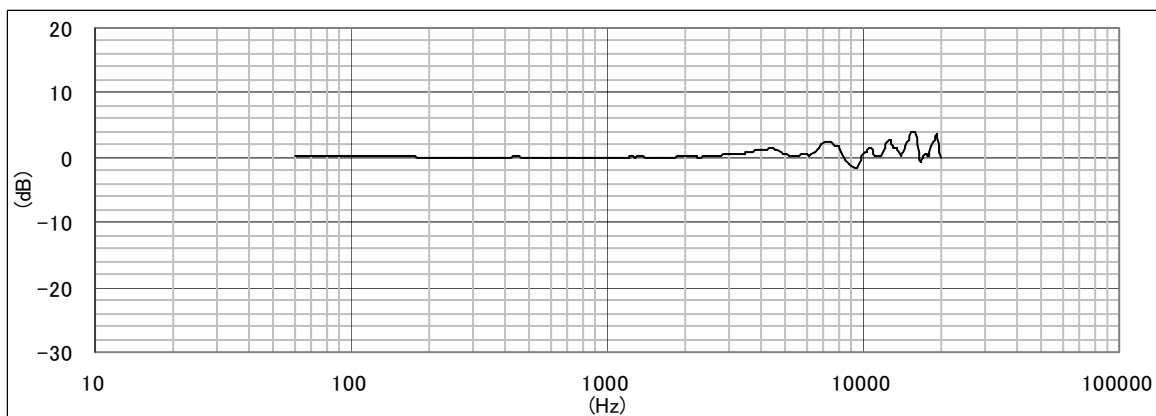

株式会社 **PRIMO**  
PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5  
2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721

e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Apr.2016