


エレクトレットコンデンサーマイクロホン Electret Condenser Microphone EM272




1. 特長 Features

Hi-Fi 録音、アレイマイク、ハイエンドAV機器等に使える超高感度無指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。2線接続タイプ。
High sensitivity Electret Condenser Microphone for using Hi-Fi recording, Array mic, High-End AV equipment, etc.
2 wire connection.


2. 仕様 Specifications

| | |
|--|--|
| 2-1) 指向性 Directional Characteristic | : 無指向性 Omni-directional |
| 2-2) 感度 Sensitivity | : $-28 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$ at 1 kHz ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$, $V_{CC} = 5 \text{ V}$, $R_L = 3.9 \text{ k}\Omega$) |
| 2-3) インピーダンス Impedance | : $2.4 \text{ k}\Omega \pm 30 \%$ at 1 kHz |
| 2-4) S/N 比 S/N Ratio | : 80 dB at 1 kHz (1 Pa, A weighted network) |
| 2-5) 動作電圧 Operating Voltage | : 5 V |
| 2-6) 消費電流 Current Consumption | : 600 μA Max |
| 2-7) 最大入力音圧 Max Input Sound Pressure Level | : 122 dB S.P.L. |
| 2-8) 重量 Weight | : 0.76 g |


3. 外観図 Appearance Drawing [mm]

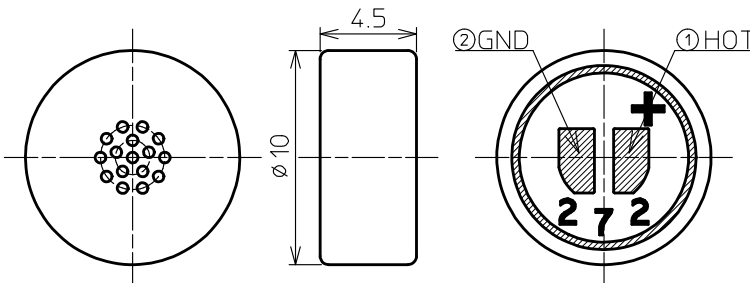

4. 回路図 Circuit Diagram

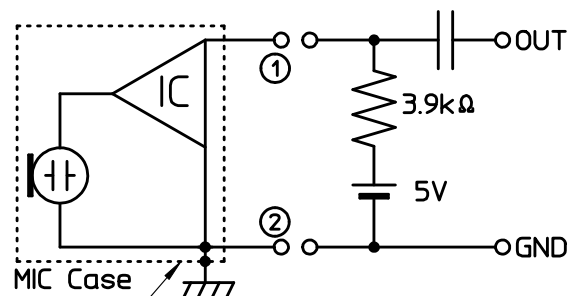

5. 周波数特性 Frequency Response

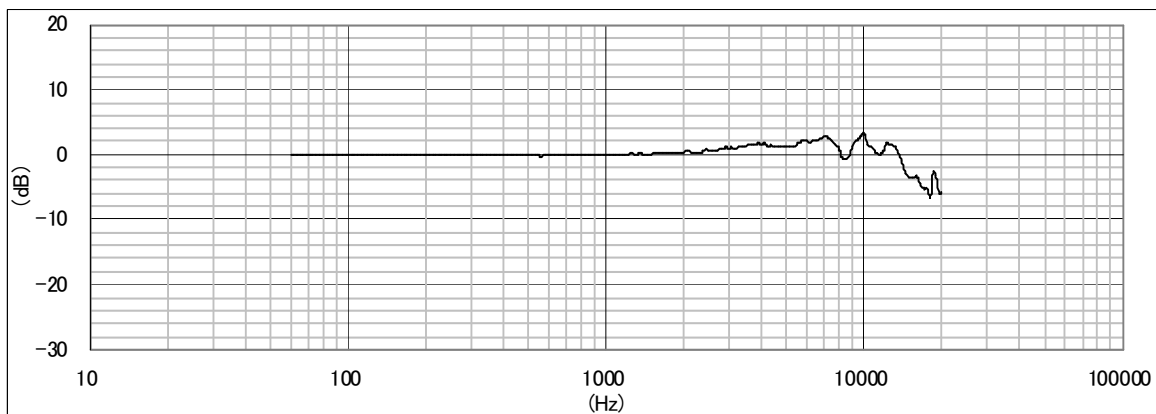

株式会社 **PRIMO**
PRIMO CO., LTD.

〒 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5
2-3-5 Nagaoka, Mizuho-Machi, Nishitama-Gun, Tokyo 190-1232, Japan

Tel. 042-556-8711 (営業課) +81-42-556-8711 (Sales dept.) Fax. 042-556-8721

e-mail : eigyo@primocorp.co.jp

Jul. 2017